


MOT/BRI

VoIPゲートウェイ

法人向け IP 電話サービスを提供する為の VoIP ゲートウェイとして利用し、既存の電話機、ビジネスフォン・主装置（PBX）に追加接続するだけで IP 電話システムを構築出来ます。
また、SIP 内線網と電話回線（ISDN）を接続する回線収容ゲートウェイとしてもご利用頂けます。


BRI接続イメージ

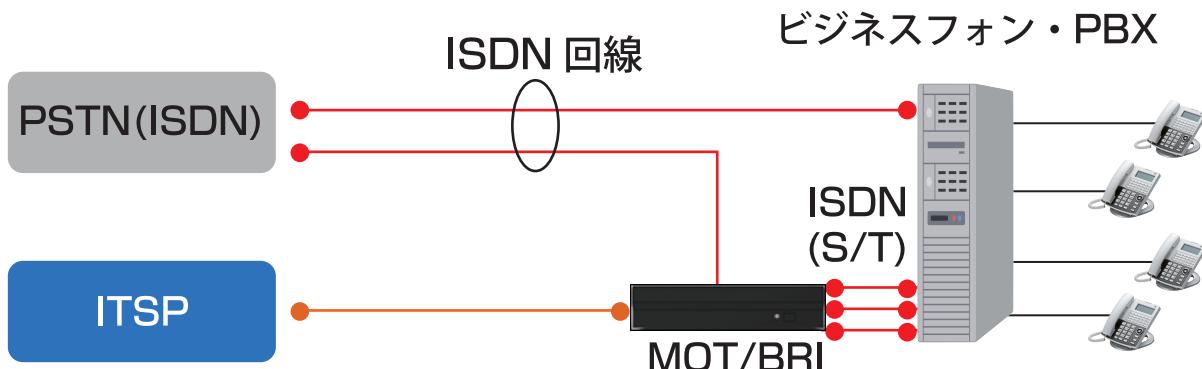


※PSTN ポートに ISDN 回線を収容する場合は、別途 DSU が必要です。

PRI接続イメージ

NT モード利用時構成

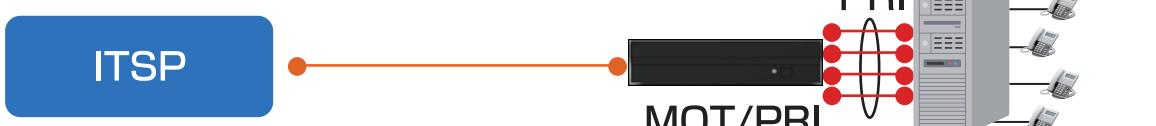

TE モード利用時構成

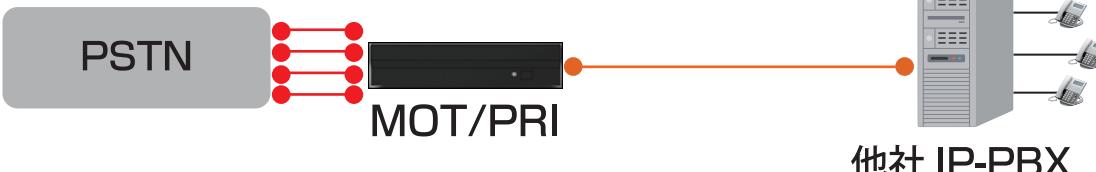

※上記構成は網同期をとらない場合の構成です。